





ΠΛΑΚΕΣ – TILES 595X595mm ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΟΜΙΩΝ – FOR DIFFUSER INSTALLATION



RF-SPR

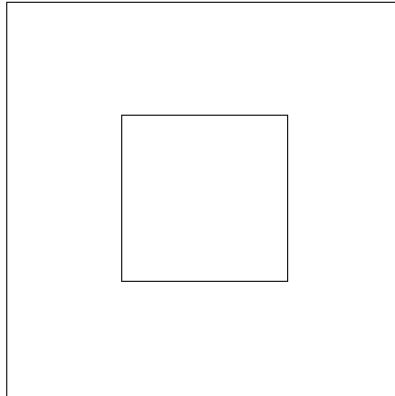

SPQ

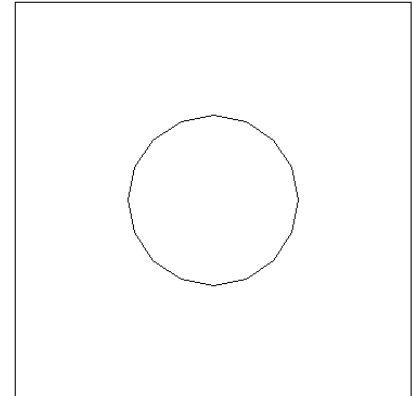

SPR

- Χαλύβδινη πλάκα πάχους 1mm εξωτερικών διαστάσεων 595X595mm με οπή για τοποθέτηση στομίου. Το στόμια και η πλάκα είναι βαμμένα ηλεκτροστατικά σε χρώμα RAL. Κατασκευάζεται σε δύο τύπους: με τετράγωνη οπή (SPQ) και με στρογγυλή οπή (SPR).
- Steel plate with thickness 1mm and outside dimensions 595X595mm for diffuser installation. The plate and the diffuser are electrostatically painted in RAL color. Manufactured in two types: with square hole (SPQ) with round hole (SPR).

Δυνατές ονομαστικές διαστάσεις στομίων για εγκατάσταση σε SPQ:

- Για T1Π/ΤΕΠ/Τ2Π/Ε12/Ε17/ΟΚ: 100X100, 125X125, 150X150, 200X200, 250X250, 300X300, 350X350, 400X400, 450X450, 500X500mm.

- Για Ο: 150X150, 200X200, 230X230, 250X250, 300X300, 350X350, 380X380, 400X400, 450X450mm.

Δυνατές ονομαστικές διαστάσεις στομίων για εγκατάσταση σε SPR:

- Για RF: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450.

- Για MLD: 200, 250, 300, 350, 400, 450.

- Για MLD-DW: 200, 250, 300, 350, 400.

- Για AMB-KO: 80, 90, 110, 125, 120, 160, 180, 195.

Possible nominal grille dimensions for installation in SPQ:

- For T1P/TEP/T2P/E12/E17/OK: 100X100, 125X125, 150X150, 200X200, 250X250, 300X300, 350X350, 400X400, 450X450, 500X500mm.

- For O: 150X150, 200X200, 230X230, 250X250, 300X300, 350X350, 380X380, 400X400, 450X450mm.

Possible nominal diffuser dimensions for installation in SPR:

-For RF: 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450.

-For MLD: 200, 250, 300, 350, 400, 450.

-For MLD-DW: 200, 250, 300, 350, 400.

-AMB-KO: 80, 90, 110, 125, 120, 160, 180, 195.

Ονομαστικές διαστάσεις στομίων (AXA ή ΦΑ) για / Nominal grilles dimensions (AXA or ΦΑ) for:

α) T1Π, T2Π, ΤΕΠ, ΟΚ, Ε12/17

β) Ο

γ) RF, MLD

α) T1P, T2P, TEP, OK, E12/17

b) O

c) RF, MLD

